ASSEMBLY INSTRUCTIONS
INSTRUCTIONS DE MONTAGE


Thank You for Choosing Our Product.

Merci d'avoir choisi notre produit.

Additional support systems are required for chandeliers weighing more than 50 pounds.

Des supports supplémentaires sont nécessaires pour les lustres pesant plus de 22.7 kilogrammes (50 livres)

12337

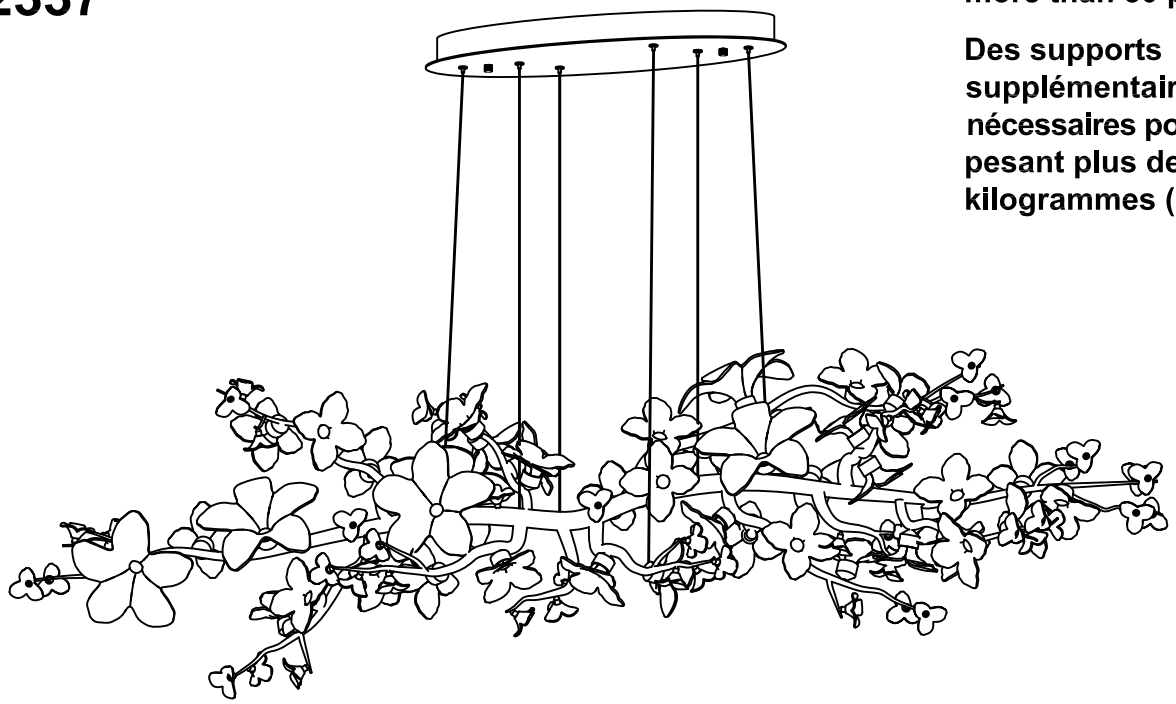


IMPORTANT SAFETY & INSTALLATION INSTRUCTIONS:
INSTRUCTIONS IMPORTANTES DE SÉCURITÉ ET D'INSTALLATION:


1) Additional support systems are required for chandeliers weighing more than 50 pounds.
2) Carefully read the instructions and turn off the electrical power at the main circuit breaker panel before installing the fixture and or maintenance. Do not restore power until the fixture is completely wired and installed.
3) Installation should be performed by a qualified electrician that is versed in the assembly and operation of this product in addition to the electrical requirements involved.
4) Fixture must be installed in compliance with the National Electrical Code, Local and Municipal regulations.
5) Avoid flammable materials near illuminated bulbs.
6) Please follow the steps below in order to operate and maintain this product.
7) Turn off power at the main circuit breaker panel.


1) Des supports supplémentaires sont nécessaires pour les lustres pesant plus de 22.7 kilogrammes (50 livres)
2) Lisez attentivement les instructions et coupez l'alimentation électrique au niveau du panneau principal de disjoncteurs avant d'installer le luminaire ou de procéder à son entretien. Ne rétablissez pas le courant avant que le luminaire ne soit complètement connecté et installé.
3) L'installation doit être effectuée par un électricien qualifié qui est familiarisé avec l'assemblage et le fonctionnement de ce produit ainsi qu'avec les exigences électriques impliquées.
4) Le luminaire doit être installé conformément au Code national de l'électricité et aux réglementations locales et municipales.
5) Évitez les matériaux inflammables à proximité des ampoules.
6) Veuillez suivre les étapes ci-dessous afin d'utiliser et d'entretenir ce produit.
7) Coupez le courant au niveau du panneau principal de disjoncteurs.

INSTALLATION INSTRUCTIONS
INSTRUCTIONS D'INSTALLATION



Note: Press the wire restraint to adjust the desired length of cable.

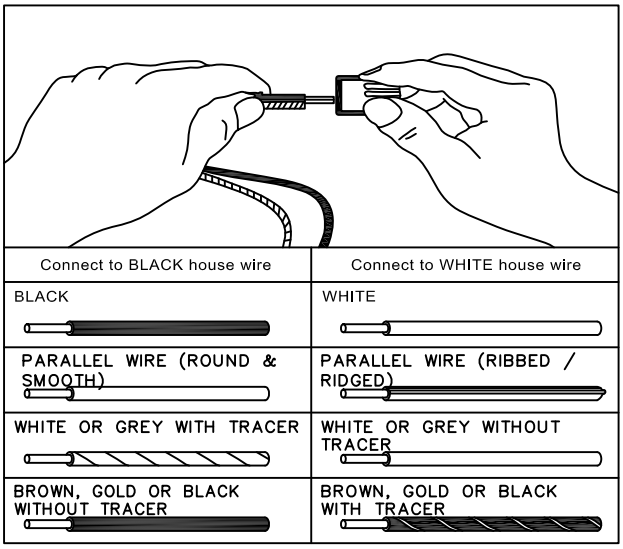

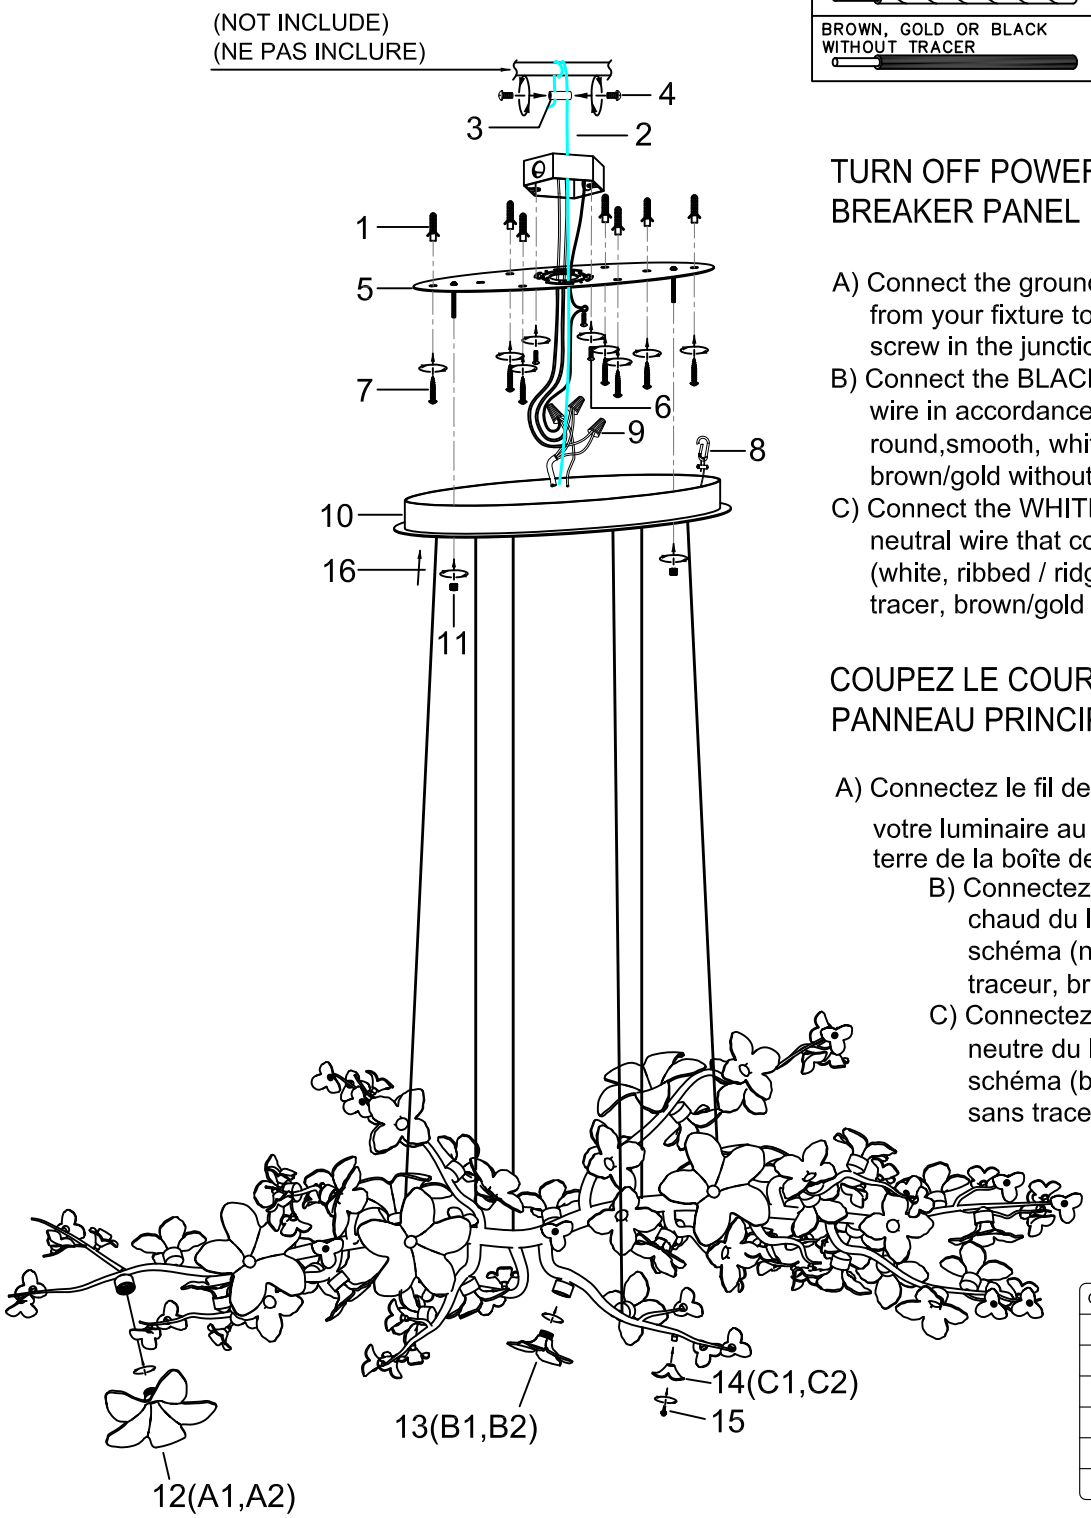

TURN OFF POWER AT THE MAIN CIRCUIT BREAKER PANEL

A) Connect the ground wire (bare copper or green) from your fixture to the ground wire or ground screw in the junction box.
B) Connect the BLACK house wire to the fixture hot wire in accordance with the diagram (black, round,smooth, white/grey with tracer, brown/gold without tracer).
C) Connect the WHITE house wire to the fixture neutral wire that corresponds to the diagram (white, ribbed / ridged,white/gray without tracer, brown/gold with tracer).

COUPEZ LE COURANT AU NIVEAU DU PANNEAU PRINCIPAL DE DISJONCTEURS

A) Connectez le fil de terre (cuivre nu ou vert) de votre luminaire au fil de terre ou à la vis de terre de la boîte de jonction.
B) Connectez le fil domestique NOIR au fil chaud du luminaire conformément au schéma (noir, rond, lisse, blanc/gris avec traceur, brun/doré sans traceur).
C) Connectez le fil domestique BLANC au fil neutre du luminaire qui correspond au schéma (blanc,nervuré/strié, blanc/gris sans traceur, brun/doré avec traceur).

Glass types	Size	Colour	Number
A1	Ø200mm	Clear	8pcs
A2	Ø200mm	White	5pcs
B1	Ø130mm	Clear	22pcs
B2	Ø130mm	White	12pcs
C1	Ø40mm	Clear	50pcs
C2	Ø40mm	White	25pcs

1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16